


● SPECIFICATIONS ● CARACTERISTIQUES ● ESPECIFICACIONES ● ESPECIFICAÇÕES

Model Modèle Modelo Modelo	Size Taille Tamaño Tamanho	Nominal power Puissance nominale Potencia nominal Potência nominal	Max.music power Puissance musicale maximum Máxima potencia de musica Potência máxima da música	Nominal impedance Impédance nominale Impedancia nominal Impedância nominal	Sensitivity Sensibilité Sensibilidad Sensibilidade	Frequency response Bande passante Respuesta de frecuencia Resposta de frequência	Magnet weight Poids aimant Peso del imán Peso do magneto	Displacement Déplacement Desplazamiento Deslocamento	Revc (Ω)	Levc (mH)	Fs (Hz)	Qms	Qes	Qts	Vas (cu.ft) (liters)	Rms (N.S/m)	Mms (g)	Cms (m/N)	Diam (inch) (mm)	BL (T.m)	Xmax (inch) (mm)
TS-W125C	12" (30cm)	400W	800W	4Ω	89dB/W	18-2,000Hz	2,350g (83oz)	0.083cu.ft 2.36liters	3.0	2.107	32.7	15.095	0.348	0.340	1.817 51.449	1.875	138.20	1.717×10 ⁻⁴	9.5 242	15.988	0.36 9.2
TS-W125DVC	12" (30cm)	400W	800W	dual 4Ω	89dB/W	18-2,000Hz	2,350g (83oz)	0.083cu.ft 2.36liters	dual 3.0	3.337(8Ω) 0.834(2Ω)	33.9	14.200	0.379	0.370	1.794 50.796	1.953	129.73	1.695×10 ⁻⁴	9.5 242	21.247(8Ω) 10.667(2Ω)	0.37 9.4
TS-W105C	10" (25cm)	350W	700W	4Ω	87dB/W	18-2,500Hz	2,100g (74oz)	0.056cu.ft 1.58liters	3.0	2.254	35.0	15.280	0.359	0.351	0.879 24.881	1.668	115.66	1.787×10 ⁻⁴	7.9 200	14.965	0.44 11.2
TS-W105DVC	10" (25cm)	350W	700W	dual 4Ω	87dB/W	18-2,500Hz	2,100g (74oz)	0.056cu.ft 1.58liters	dual 3.0	3.581(8Ω) 0.894(2Ω)	36.0	14.136	0.384	0.374	0.887 25.115	1.729	108.26	1.695×10 ⁻⁴	7.9 200	19.877(8Ω) 9.913(2Ω)	0.45 11.5

- TEMPLATE
- CALIBRE
- PLANTILLA
- GABARITO

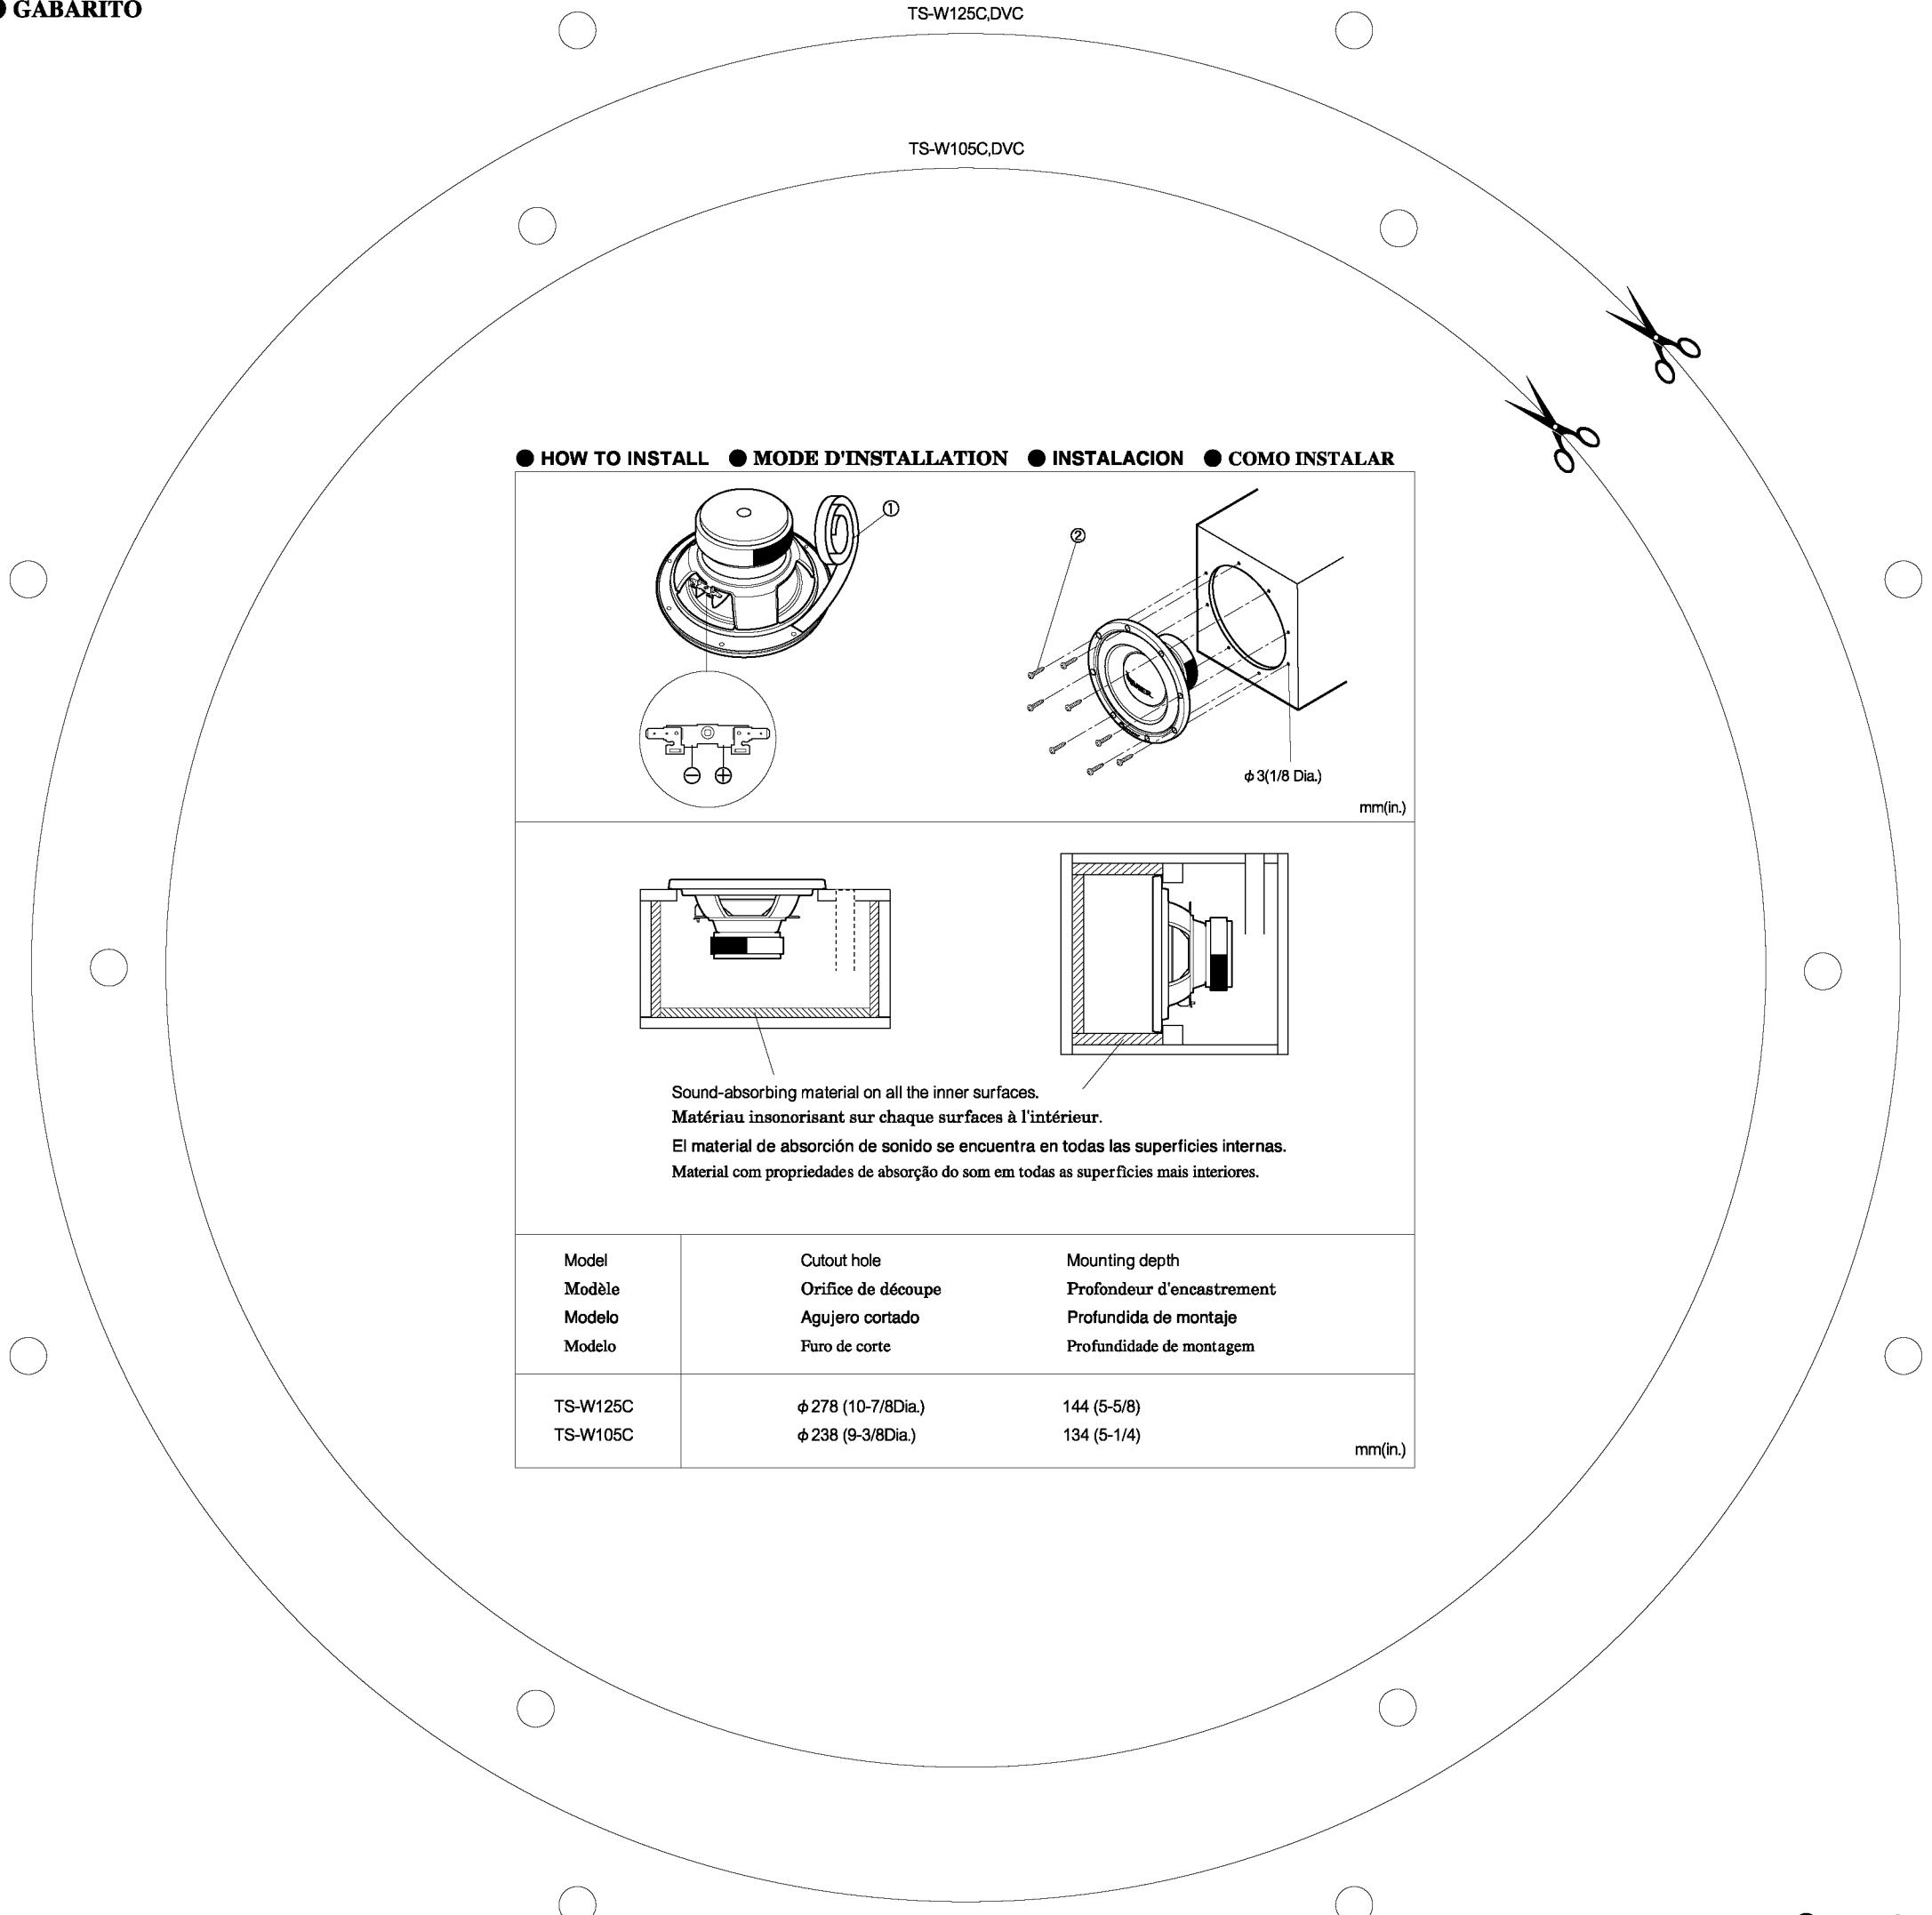

● HOW TO INSTALL ● MODE D'INSTALLATION ● INSTALACION ● COMO INSTALAR

①

②

mm(in.)


Sound-absorbing material on all the inner surfaces.
 Matériau insonorisant sur chaque surfaces à l'intérieur.
 El material de absorción de sonido se encuentra en todas las superficies internas.
 Material com propriedades de absorção do som em todas as superficies mais interiores.

Model Modèle Modelo Modelo	Cutout hole Orifice de découpe Agujero cortado Furo de corte	Mounting depth Profondeur d'encastrement Profundida de montaje Profundidade de montagem
TS-W125C	φ 278 (10-7/8Dia.)	144 (5-5/8)
TS-W105C	φ 238 (9-3/8Dia.)	134 (5-1/4)

mm(in.)

Register your product at
 Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>

- PARTS INCLUDED
- PIECES COMPRISES
- PIEZAS INCLUIDAS
- PECAS INCLUIDAS

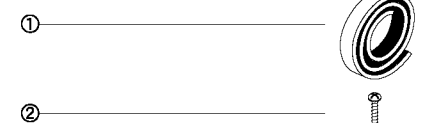

PREMIER®